


Le patrimoine bâti

La Fagne de Trélon




Une ferme élémentaire à Eppe-Sauvage.

La ferme élémentaire

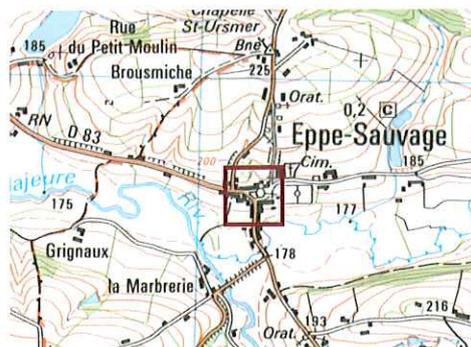


Extrait de la carte IGN au 1/25000 n° 2807 O.

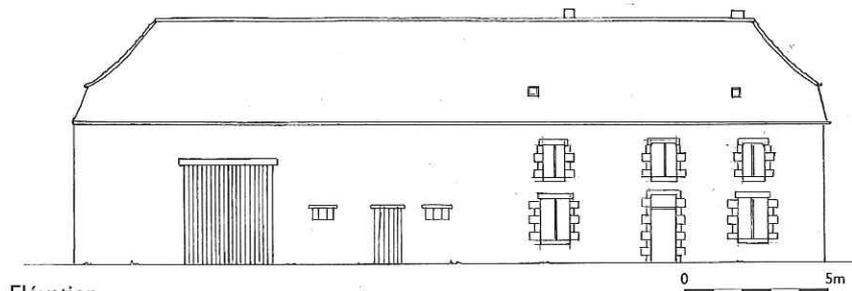

Élévation.

0 5m

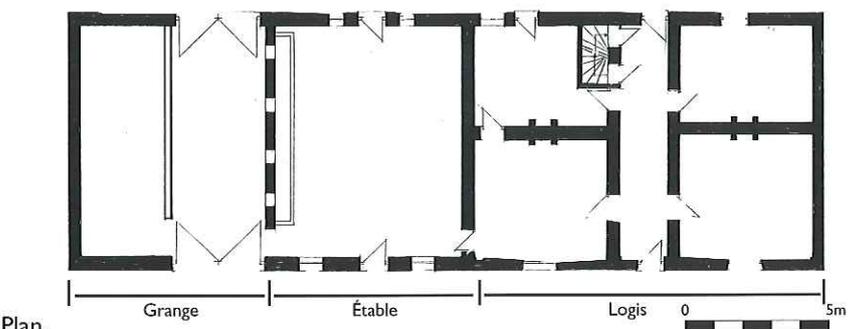


Plan.

Grange

Étable

Logis


0 5m

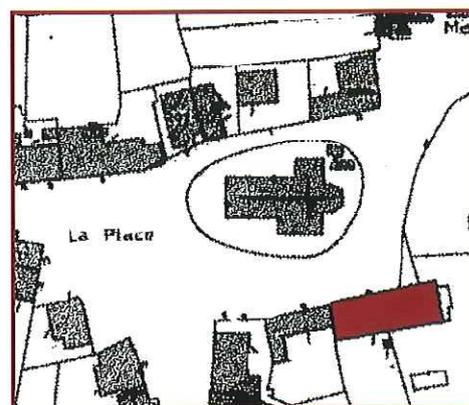

Plan de situation extrait de la section cadastrale au 1/1000°.



Détail de l'étable et du fenil.

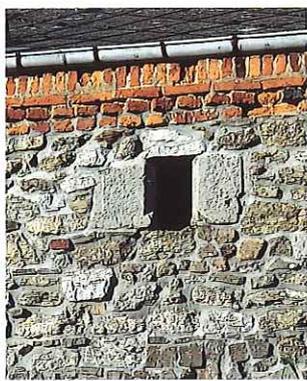

Détail des ouvertures du logis.

La ferme élémentaire est de forme rectiligne. Toutes les fonctions réunies dans une ferme – logis, étable et grange – sont regroupées dans un seul bloc. La toiture est à deux pans et à unifaîtage. Ces fermes témoignent d'un développement homogène dans le temps, sans étape de croissance ultérieure marquée. En général, elles sont implantées parallèlement à la voie, précédées d'un usoir, espace libre ménagé devant la ferme.

Les variantes

Le type de la ferme élémentaire comporte une infinité de variantes selon la disposition des matériaux, la chronologie de la construction, la taille du bâtiment ou par exemple le traitement des ouvertures.

Matériaux de maçonnerie

La maçonnerie des fermes élémentaires est composée d'un matériau dominant pouvant être associé à un autre matériau.

La brique



Une ferme en rez-de-chaussée à Eppe-Sauvage.

La pierre bleue



Une ferme réhaussée d'un étage en brique à Glageon.

Le grès



Une ferme avec un surcroît en brique à Ohain.

pierre bleue



grès



briques

Trois fonctions : trois étapes de construction

Les trois fonctions composant la ferme élémentaire témoignent ici de trois époques de construction. Le logis du début du XIX^e siècle et l'étable du XVIII^e siècle sont réunis sous une toiture à deux pans et à unifaîtage. Le volume de la grange date de la seconde moitié du XIX^e siècle, il est plus imposant (plus large et plus haut) et sa toiture à deux pans se démarque par deux quarts de croupe de part et d'autre.

Le logis



Une ferme en rez-de-chaussée à Féron.

L'étable



La grange



Détails architecturaux et mise en œuvre



Une ferme comportant un étage : une maçonnerie en pierre à laquelle s'ajoute une corniche en brique.



Une ferme comportant un étage : une maçonnerie en pierre réhaussée d'un surcroît en brique.



Une ferme comportant un demi-étage : une maçonnerie en grès réhaussée d'un surcroît en brique.



Deux exemples d'encadrement de baies en dés de pierre uniquement ou en dés de pierre avec des rangs de briques intercalés.



Un quart de croupe dit « nez cassé » prolongeant la toiture sur le pignon et une corniche denticulée.